


エコーディア高天井灯用・投光器用 取付金具

取付金具使用例

※ 取付金具の寸法・外形図(裏面参照)、仕様書などについてはお気軽にお問い合わせください。
 ※ 取付ネジ・ボルト・バンド類は別途ご準備ください。

■ LED 高天井灯用金具

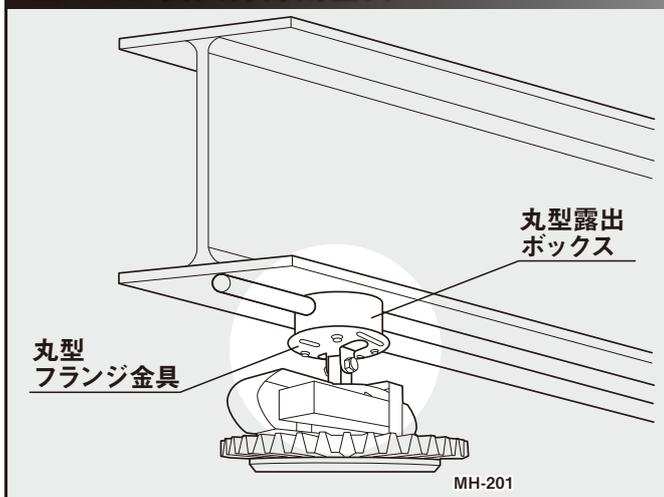

■ LED 高天井灯用丸型フランジ金具


形式：MMF-73C

[対応製品] 当社照明製品M200 番台シリーズ、300 番台シリーズ
 [対応可能取り付け部] 取り付け部の P.C.D.73.0mm (65.0mm ~ 85.0mm 対応可) / M4 ねじ (4ヶ所) の丸型露出ボックスおよびオートリフター昇降部
 [取付方法] M4 ねじ (4ヶ所) で固定してください。(1 ~ 3ヶ所留め厳禁)
 [材質] 鉄 (SPHC)、[重量] 0.15kg、[表面処理] 有色クロメートメッキ
 [入数] 10 (エコーディア対応製品と併せてのご注文時は入数に限りません)
 ※ 溶融亜鉛スズ合金メッキ仕上げもご用意します。



■ LED 投光器用ポールブラケット

BKT-PM-1 使用例

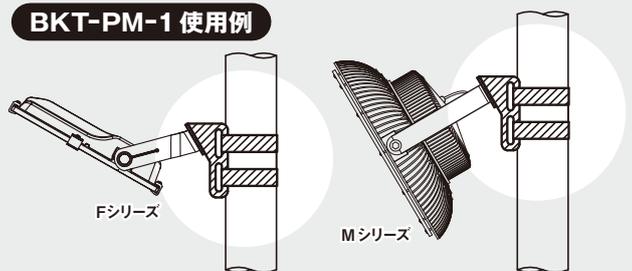


■ LED 投光器用ポールミドルブラケット

形式：BKT-PM-1

[対応製品] 当社照明製品F200 番台シリーズ、M210・250・300 番台シリーズ、O100 番台シリーズ
 [対応ポール] Φ60.5 ~ 450.0mm
 [ポール取付方法] ステンバンドもしくは IBTバンド (バンド幅最大 38mm)
 [灯具取付面角度] 水平より 60度 オフセット
 [材質] 鉄、[重量] 0.65kg、[表面処理] 溶融亜鉛メッキ

BKT-PT-3 使用例

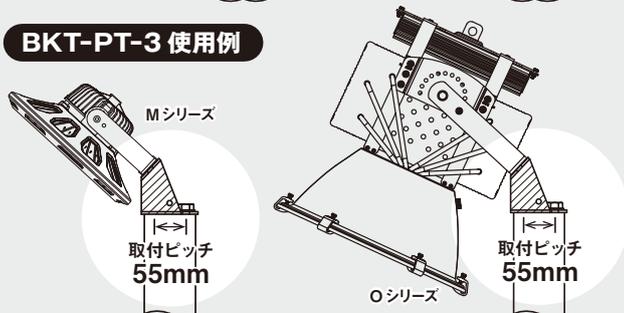


■ LED 投光器用ポルトップブラケット

形式：BKT-PT-3

[対応製品] 当社照明製品F200 番台シリーズ、M210・250・300 番台シリーズ、O100 番台シリーズ
 [対応ポール] Φ89.1 ~ 139.7mm
 [ポール取付方法] M16 ボルト 2本
 [灯具取付面角度] 水平より 47度 オフセット
 [材質] 鉄、[重量] 1.60kg、[表面処理] 溶融亜鉛メッキ

BKT-PT-4 使用例

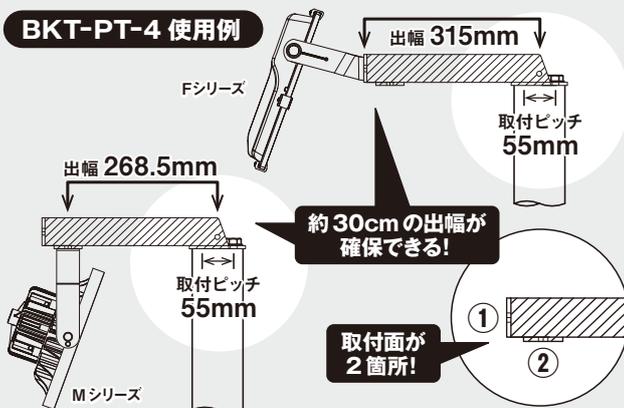

■ LED 投光器用ポルトップブラケットリング

形式：BKT-PT-4

[対応製品] 当社照明製品F200 番台シリーズ、M210・250・300 番台シリーズ、O100 番台シリーズ
 [対応ポール] Φ89.1 ~ 139.7mm
 [ポール取付方法] M16 ボルト 2本
 [灯具取付面角度] 水平より 0度および 90度
 [材質] 鉄、[重量] 2.88kg、[表面処理] 溶融亜鉛メッキ



株式会社 **ダイトク**

[本社・工場] 〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷 4-8-6
 [大阪営業所] 〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町 1-3-7 キタデビル 503

このリーフレットの内容につきましては、右記販売店へお問い合わせください。



● このリーフレットの記載内容は予告なく変更することがあります。
 ● エコーディアは株式会社ダイトクの登録商標です。

公営 EK170410AA

お問い合わせは当店で

取付金具外形図

■ MMF-73C LED 高天井灯用丸型フランジ金具

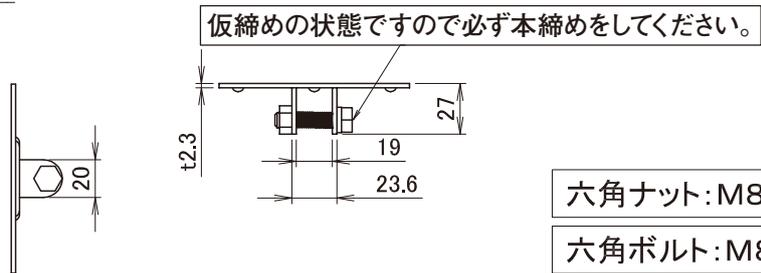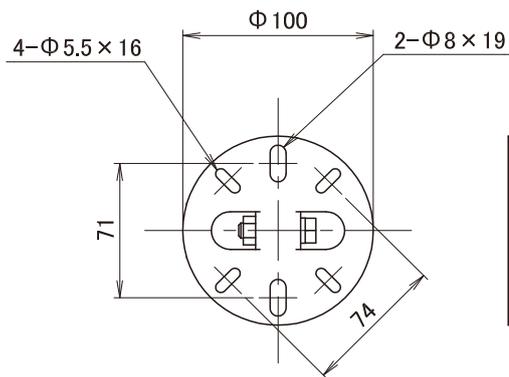




六角ナット:M8

六角ボルト:M8x35

単位:mm

- ※ M4 ねじ (4ヶ所) で固定してください。(1~3ヶ所留め厳禁)
- ※ 納入時、金具ネジは仮締めの状態です。作業時に本締めし、必ずゆるみ止め(ロックタイト 243 相当品)を塗布してください。
- ※ 取付ネジ類は別途ご準備ください。
- ※ 穴寸法は加工穴サイズの為、溶融亜鉛メッキ後は穴寸法が小さくなりますのでご注意ください。





■ BKT-PM-1 LED 投光器用ポールミドルブラケット

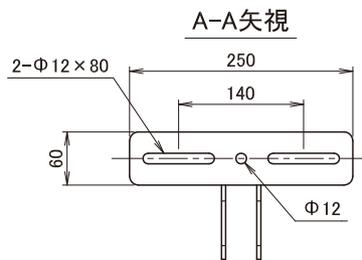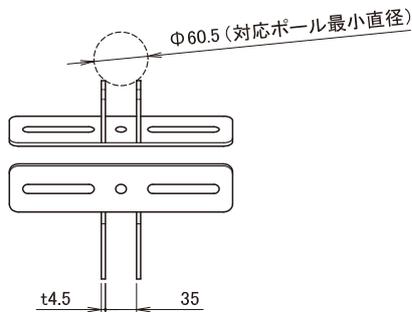

単位:mm




- ※ 取付ボルト・バンド類は別途ご準備ください。
- ※ 穴寸法は加工穴サイズの為、溶融亜鉛メッキ後は穴寸法が小さくなりますのでご注意ください。

■ BKT-PT-3 LED 投光器用ポールトップブラケット

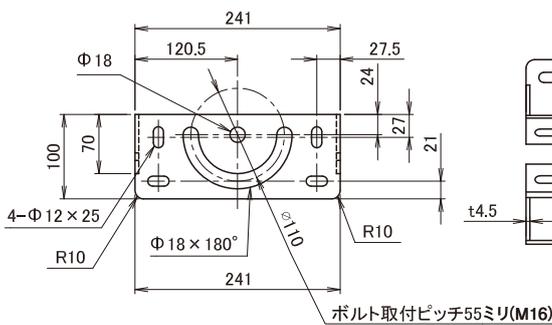

適合取付ボルト:M8、M10
※取付の際は平座金を必ずご使用ください。
※溶融亜鉛メッキ後の穴寸法:約11.8mm

■ BKT-PT-4 LED 投光器用ポールトップブラケットロング

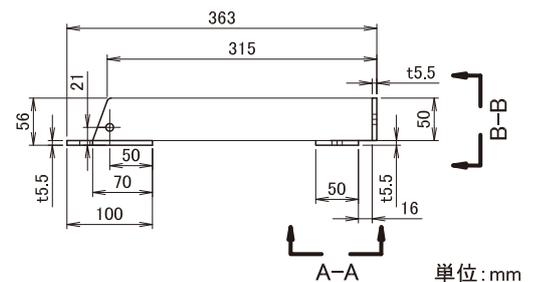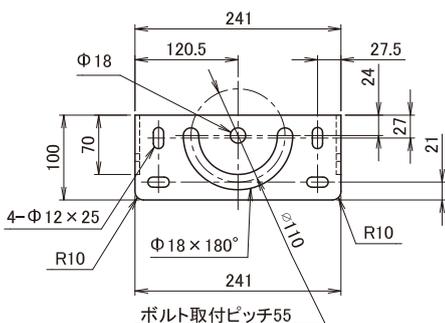

適合取付ボルト:M8、M10
※取付の際は平座金を必ずご使用ください。
※溶融亜鉛メッキ後の穴寸法:約11.8mm

- ※ 取付面 A・取付面 B について、亜鉛メッキの凹凸に注意してください。
- ※ 取付ボルト・バンド類は別途ご準備ください。
- ※ 穴寸法は加工穴サイズの為、溶融亜鉛メッキ後は穴寸法が小さくなりますのでご注意ください。

一般的な投光器取付架台へ対応しています。

