

屋外仕様

Wi-Fi ソーラーバレットカメラ

Eco-eye 01

GS-SLB01



※Wi-Fi接続時。

200万画素
Full High-Definitions

SDカード
録画式
64GB



スマホで使える



充電がなくなっても
再びソーラーで復活!!

電源不要! 配線不要!!

インターネット接続 (IPモード)

スマホで

ルーターとWi-Fi接続



直接接続 (APモード)

スマホと直接接続

**世界中どこからでも
見守り出来ます!!** ※

※無線LANルーター接続時

設置場所で
選べる2つの
接続モード!!

**スマホと直接通信!
最大約20m!!** ※

※壁の高さなどのご使用環境により通信距離は変わります。

晴天時約5時間の充電で...

昼間なら 夜間なら


約400回! 約200回!

撮影可能!!! ※

※1回15秒の撮影

ここが違う! 超・省エネ回路搭載!

この回数ならカメラは止まりません!!

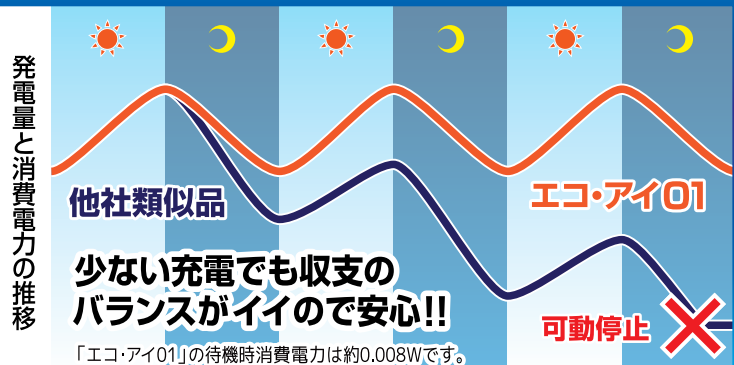

本製品の
最新情報と
取扱説明書は
こちらから



太陽光で昼間に充電! 優れた防犯性能!!



カメラとスマホを
直接接続!通信可能
距離は約20m!!
何処にでも簡単に
設置出来ます!



動きを検知すると
映像を記録し、
スマホに通知が
届きます。
※通知にはインターネット
接続が必要です。



夜間や光の無い
ような場所でも
撮影可能。
撮影範囲は約10m
※撮影画像は白黒になります。



スマホから声掛け、
カメラ側の来訪者と
会話が出来ます。
※インターネット接続が必要です。



電源・配線不要なので様々な場所で活躍!
簡単取付け、雨にも強く、昼夜安心! 録画も再生も簡単です!



ダイトクオリジナルアプリ
ecoeyepro
エコアイプロ(日本語)



iOS/Androidともに
こちらからダウンロードできます。



本製品にはmicroSDカードが必要です。
(microSDHC/XC8~64GB対応) (別売)

※カード: 8~64GB、転送速度は「Class10」以上を推奨します。64GBのSDカードを使用する場合は「FAT32」の形式でなければご使用になれません。詳しい説明と変更方法は
こちらをご覧ください。 <http://glanshield.com/sd>



※録画したSDカード(microSDHC/XC)内の映像ファイルは暗号化されているためPCで再生することはできません。



「Wi-Fi接続設定」でお使いになる場合にはインターネット環境および市販の無線LANルーターが必要です。
(2.4GHz帯のみ対応)

⚠ 本製品は太陽光発電の電力に依存した製品です。日照条件の悪い場所ではご使用になれません。

仕様(仕様は改良のため予告なく変更する場合があります)

型式	GS-SLB01	動体検知可能距離(人の場合)	約5m
商品名	Eco-eye 01 (エコ・アイ 01)	記録時間	64GBのSDカード使用で1日10回程度作動の場合 最大約1200日分 ※環境やカメラの設定により異なります。
色	ホワイト	カメラ共有	カメラ1台を6人で共有、スマホ1台で60台までカメラの登録が可能
JAN	4580383098314	赤外線ライト距離	可視タイプx12個 約10m
撮影機能	録画・動体検知・スマホ撮影(録画・写真)・赤外線ライト	赤外線ライト角度	水平約80° 垂直約80°
レンズ	HD レンズ F2.8	電源	ソーラーパネル:1.32W バッテリー:18650リチウムイオンバッテリー-3400mAhx2(付属) 内部USB端子:フタ内部に充電用端子(microUSB) DC5V
イメージセンサー	1/3" CMOS	消費電力	待機時:0.008W/昼間撮影:1W/夜間撮影最大時:2.3W
動画解像度(ピクセル)	1920x1080px / 640x360px ※1	動作環境温度/湿度	0°C~50°C /10%~95%
写真解像度(ピクセル)	1920x1080px / 640x360px	防水規格	IP67
フレームレート	20FPS	本体サイズ	80x70x220mm ※アンテナ・ブラケット除く
動画圧縮形式	H.264	本体重量	540g ※アンテナ込み/ブラケット・電池除く
カメラ視野角	水平約82° 垂直約45°	外装サイズ/製品重量	220x100x150mm / 925g
無線LAN	2.4GHz IEEE802.11b/g/n ※2	製品保証	お買上げから1年間
保存メディア	microSDXCカード(64GBまで) ※別売	付属品	ネジ、アンテナ、USBケーブル、プラグアンカー、ブラケット等々
対応OS	Android(5.0以降)、iOS(8.0以降)		
PIRセンサー距離	約5m		
PIRセンサー角度	水平約80° 垂直約80°		

※1 SDカードへの録画は1920x1080pxのみとなります。※2 5GHz帯は本機では使用できません。また、モバイルルーター、ソフトバンクエアー等のシェアードアドレス及び、IPv6は非対応です。
※ 本体ソーラー部分に日があたるように設置してください。※ このリーフレット内容は予告なく変更する場合がございます。

DAITOKU 株式会社 ダイトク

[本社・工場]〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷4-8-6

[大阪営業所]〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町1-3-7 キタデビル 503

このリーフレットの記載内容は、2022年7月現在のものです。
このリーフレットの内容につきましては、右記販売店へお問い合わせください。



グランシールド



で検索!



お買い求めは当店で