

フィールドを照らす圧倒的光量 LEDハイパワー投光器登場！

パワー×配光角度×オプション



IP65

屋外使用
OK

電源
内蔵型

水銀灯1KW相当

OH-135K9-250W

水銀灯2KW相当

OH-138K6-450W

本体

PS
E

舞台照明や
スタジアム照明など

イメージ

ゴルフコースやグラウンド
テニス・フットサルコート
など

イメージ

スキー場などの
寒冷地にも最適

イメージ

15kV
耐雷サージ
対応※

※ノーマルモード6kV、コモンモード75kV

‘SPD搭載’で
サージ電流にも対応！

さらに！別売の
LED耐雷サージプロテクターで

電流インパルス
線間 ±20kA 対応

に強化可能！

SPD-20-277P

製品改良のため、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。

LEDハイパワー投光器：Oシリーズ

450Wは
上下配光を抑え
大型投光器として
さらに
パワーアップ!


大好評のハイパワー投光器がオプションはそのままに新登場!
パワー×配光角度×オプションでさらなる案件に応えます!

明るさがさらに効率アップ!

※いずれも200V時、配光角60°(JBOH-127比較)

OH-135K6-250W	明るさ 約16% UP!
1Wあたり 169lm	
OH-138K6-450W	明るさ 約19% UP!
1Wあたり 165lm	

配光イメージ

OH-135-250W	OH-138-450W
	

選べるオプション仕様 (追加料金は別途お問合せください。)


■ 寒冷地仕様点灯プログラム (形式末尾に-SNを追加)※1

点灯初段階から徐々に出力を上げ、素子の温度上昇を緩やかにすることでヒートショック(温度差での衝撃)を防止し素子へのダメージを防ぎます。ユニットの動作温度はさらに低く-45℃でも正常に動作できる性能を持っており、高温下でも75℃※2に耐えうる仕様となっております。またIP65の完全防水仕様ですので耐候性も抜群です。



■ 初期照度補正プログラム (形式末尾に-PRPを追加)※1


40000 時間経過後の明るさに合わせ初期電力をセーブし、徐々に100%まで出力を上げていく初期照度補正プログラムです。(パラメーター変更可)

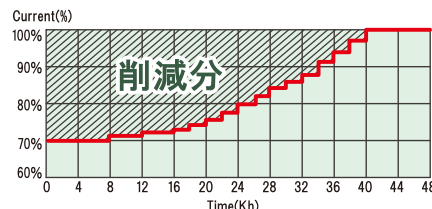

※1 -SN、-PT(OH-135-250Wのみ)は出荷時カスタマイズ仕様です。お見積、ご発注の際に御用命ください。-PRPについては受注生産仕様となります。別途納期をご確認ください。また-SN-PRP-PTのように各仕様の組み合わせも可能です。※2 製品の使用環境ではありません。


アーム部分「取付穴寸法」

OH-135-250W



オプションでポールトップアームに変更可能です!

OH-138-450W

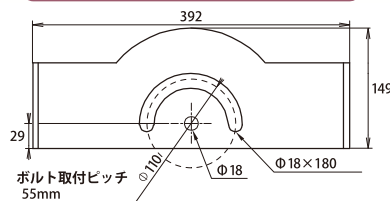

■ ポールトップアームで高所施工が簡単に! (OH-135-250Wのみ形式末尾に-PTを追加)※1

■ ポールトップにつけられる!

ポールトップへの取付も施工可能です。また、一般的な投光器取付架台へも対応しています。



OH-138-450Wはポールトップアームが標準仕様です!

ハイパワー投光器用アクセサリ (別売)

取付金具

ポールミドル
ブラケット
BKT-PM-1
ポール対応直径
Φ60.5 ~
450mm

ポールトップブラケット

BKT-PT-3
ポール対応直径
Φ89.1 ~
139.7mm

ポールトップ ブラケットロング

BKT-PT-4
ポール対応直径
Φ89.1 ~
139.7mm

一般的な
取付架台へも
対応!

LED耐雷サージプロテクター

電流インパルス
線間 ±20kA 対応 SPD-20-277P

● 詳しくは下記販売店へお問い合わせください。

安心の5年保証

製品保証はご購入日から5年間です。
(基本1年、延長修理4年間)※PL保険加入済

■ 製品スペック

形式	OH-135K3-250W	OH-135K6-250W	OH-135K9-250W	OH-138K3-450W	OH-138K6-450W
JAN	4580383107061	4580383107078	4580383107085	4580383107573	4580383107580
タイプ	狭角配光	中角配光	広角配光	狭角配光	中角配光
製品写真	水銀灯 1KW 相当 			水銀灯 2KW 相当 	
本体寸法 (mm)	φ 375*405 mm			438*417*449 mm	
電力会社申請電力	255 W			452W	
力率 (200V 時)	>0.96				
固有エネルギー消費効率	167 lm/W	169 lm/W	172 lm/W	165 lm/W	165 lm/W
定格光束	42650 lm	43300 lm	43860 lm	74600 lm	74960 lm
照射角度	30°	60°	90°	30-90°	60-90°
演色性 (Ra)	70				
光源色 (K)	5000K (昼白色)				
LED モジュール寿命	65000h (Ta 40℃)				
外部電源入力	AC90 ~ 305V 50/60Hz				
使用環境温度	-40℃ ~ +55℃				
耐雷サージ	ノーマルモード : 6kV コモンモード : 15kV				
ケーブル	本体より 2.5m				
防水等級 (IP)	IP 65				
重量 (kg)	7.2 kg			27.0 kg	
希望小売価格 (税抜)	¥120,000			¥200,000	

DAITOKU 株式会社 ダイトク


[本社・工場] 〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷 4-8-6

[大阪営業所] 〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町 1-3-7 キタデビル 503

このリーフレットの記載内容は、2022年1月現在のものです。

このリーフレットの内容につきましては、右記販売店へお問い合わせください。

● エコエディは、(社)日本照明工業会の規格に沿って正しく性能表記を行っております。● このリーフレットの記載価格は税抜価格です。ご購入の際は税込価格にて賜ります。● 製品の色は印刷物ですので実物と若干異なる場合があります。● このリーフレットの記載内容は予告なく変更することがあります。● 本書の無断転載を禁じます。● エコエディは株式会社ダイトクの登録商標です。

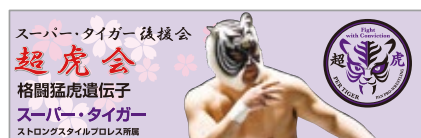

公営 ER211001AA

株式会社ダイトクはプロレスラー スーパー・タイガー、USA NASCAR レーサー 石井浩一朗氏を応援しています。



LED ダイトク で検索!

■ 機械器具設置工事業・電気工事業・埼玉県知事許可(般-26) 第59432号
■ 産業廃棄物収集運搬業許可 第01100162448号

お問い合わせは当店で