

フルポート PoE! 電源がいらないから場所を選ばず設置可能!



GLANSHIELD

カメラ PoE

4ch
8ch

カメラの組合せ自由なセット販売

単品での販売もできます(裏面参照)

電源工事は不要!
LANケーブルを繋ぐだけ!


つな
繋げば
うっ
映る。

存在感を隠して
しっかり証拠を記録
ドーム型



犯行を未然に
防ぐ抑止のバレット型

ドーム型とバレット型
組合せ自由!!



PoE
給電方式
Power over Ethernet

長距離伝送対応

ロングレンジ PoE 搭載

対応

最大
伝送距離

200m



鮮明に映し出す
高画質


フルハイビジョンの約2.5倍
2592 × 1944 pixel
500万画素

夜間も決定的瞬間を逃さない!
驚異の暗視能力
SONY 製
STARVIS センサー搭載
1/2.8インチ高感度センサー

POINT1

インターネット環境も不要! カメラと録画機を LAN ケーブルで繋ぐだけ。設定も **プラグ&プレイ**※1 で簡単登録!

※1: カメラとレコーダーを接続すると、OSが自動的に必要な設定を行う仕組み

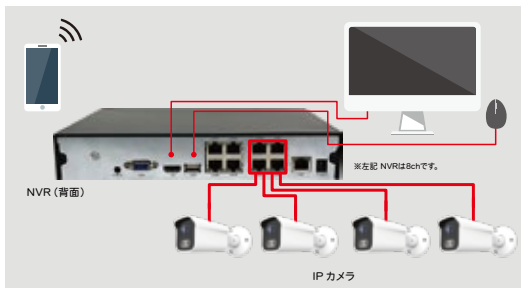

スマートフォンで遠隔操作

リモート接続でも高解像度のライブ映像、再生映像が閲覧できます。

- 録画
- 設定
- 再生
- ライブ
- バックアップ



スマホで確認!

ポートに繋ぐだけ!

POINT2

PoE 給電方式なので LAN ケーブル 1 本で電源供給 + 通信が可能です。電源のない屋外でも場所を選ばず設置が自由自在。

POINT3


ドーム型、バレット型からカメラを自由に選べる! ドーム型とバレット型を組み合わせることも可能。屋外には存在感をアピールして防犯の抑止力となるバレット型、屋内には違和感を与えないドーム型など用途に応じて選ぶことができます。



ドーム型ならこんな場所に!




バレット型ならこんな場所に!



世界基準 IEEE が定めた PoE 標準規格にカメラと録画機ともに準拠。

動画圧縮方式 H.265+ 対応

H.265+は、動画圧縮方式の1つで、従来の一般的な圧縮方式H.264に比べデータ容量を約1/5に削減し、約5倍の録画時間が可能となります。例えば、同一HDDでの録画可能日数はH.264で「約8日」ならば、H.265+では「約39日」になるのです。



H.264と比べて **約5倍の圧縮**
従来の5倍の長時間録画が可能!

暗闇を見透かす驚異の暗視能力!

STARVIS センサー 搭載

STARVISは、1 μ m²あたり、2000mV以上(カラー品、706cd/m²光源撮像時、F5.6、1s蓄積換算)の感度を持ち、可視光領域に加えて近赤外線領域までの高画質を可能としています。その為、低照度(0.01ルクス)でも問題なくカラー映像で撮影できます。



夜間の撮影にも適した高感度のカラー画像で車体や服装などの「色」を確認できます。

従来のIR(赤外線)撮影は画像がモノクロになり色の識別までは難しい事が多い。

スケジュール録画

モーション録画

5メガHD

スケジュール録画、モーション録画を利用して録画容量を節約できます。検出領域も細かく設定可能。範囲を絞ることで不要な録画をなくして、より長時間の録画を可能にします。

録画解像度が5MPピクセルのIPカメラで500万画素の写真の様に滑らかで鮮明な高解像度撮影ができます。



PoE サージプロテクター

GS-POE-SPD1G01

雷サージからネットワーク機器を保護! PoE対応のサージプロテクター誕生!



希望小売価格 2,980円(税別)

セット一覧 (下記の組合せが可能です。)

NVRレコーダー	カメラ組合せ	セット型式	希望小売価格
4Ch	パレット型 4台/ドーム型 0台	GSP-C2BA-B4D054	¥170,500
	パレット型 3台/ドーム型 1台	GSP-C2BA-B3D155	¥171,600
	パレット型 2台/ドーム型 2台	GSP-C2BA-B2D256	¥172,700
	パレット型 1台/ドーム型 3台	GSP-C2BA-B1D357	¥173,800
	パレット型 0台/ドーム型 4台	GSP-C2BA-B0D458	¥174,900
8Ch	パレット型 8台/ドーム型 0台	GSP-C2BA-B8D059	¥274,600
	パレット型 7台/ドーム型 1台	GSP-C2BA-B7D160	¥275,800
	パレット型 6台/ドーム型 2台	GSP-C2BA-B6D261	¥277,000
	パレット型 5台/ドーム型 3台	GSP-C2BA-B5D362	¥278,200
	パレット型 4台/ドーム型 4台	GSP-C2BA-B4D463	¥279,400
	パレット型 3台/ドーム型 5台	GSP-C2BA-B3D564	¥280,600
	パレット型 2台/ドーム型 6台	GSP-C2BA-B2D665	¥281,800
	パレット型 1台/ドーム型 7台	GSP-C2BA-B1D766	¥283,000
パレット型 0台/ドーム型 8台	GSP-C2BA-B0D867	¥284,200	

※価格は全て税抜価格です。

パッケージ内容 ()内は4chモデル

NVR	NVR-B08-2T×1 【NVR-C04-2T】
カメラ	PDF-B50 (ドーム型) / PBF-B50 (パレット型) ※チャンネル数に合わせて組合せを選択
ケーブル	CAT5eケーブル 20m ×8 【×4】
マウス	USB 2.0 マウス ×1
電源アダプター	ACアダプター(DC48V/2.5A) ×1
質量	10.8kg/セット 【7.3kg/セット】

NEW!!

カメラ&NVRの単品販売もできます!

単品販売 価格一覧 (下記が単品販売可能な製品となります)

製品名	型式	希望小売価格
POEカメラ パレット型	PBF-B50	¥31,900
POEカメラ ドーム型	PDF-B50	¥32,800
POE NVR 4Ch-モデルC	NVR-C04-2T	¥74,200
POE NVR 8Ch-モデルB	NVR-B08-2T	¥88,500

※価格は全て税抜価格です。

パッケージ内容



NVRレコーダー ()内は4chモデル

映像入力	2592×1944, 2560×1440, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, etc.
映像出力	VGA ×1, HDMI ×1
音声入力/出力	RCAジャック ×1/RCAジャック ×1
HDMI/VGA 出力	3840×2160/30Hz, 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, etc.
映像圧縮方式	H.264/H.264+/H.265/H.265+
録画解像度	5MP(2592×1944), 4MP(2560×1440), 3MP(2048×1536), 1080P(1920×1080), 960P(1280×960), 720P(1280×720), D1(720×576/720×480) etc.
録画フレームレート	5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1@9×30fps
録画モード	手動/時間/モーション検出
バックアップモード	USB記憶装置/ネットワーク経由
ネットワークインターフェイス	カメラ用PoE LANポート RJ45 ×8【×4】外部接続用LANポート RJ45 ×1
スマートフォン	iPhone, iPad, Android, Android Pad
USB インターフェイス	USB 2.0 インターフェイス ×2 (フロント、リア各1)
HDD容量	2TB
消費電力	6W以下 (HDD, PoEを除く)
動作温度/湿度	-10~55°C/10~90% (氷結・結露のないこと)
寸法	260×215×43(mm)
質量	1.4Kg

カメラ ()内はドーム型

イメージセンサー	1/2.8インチ SONY製 STARVIS センサー
有効画素数	2592 (H) ×1944 (V) 5M ピクセル
映像圧縮方式	H.264/H.264+/H.265+/JPEG/AVI/MJPEG
シャッター速度	オート: PAL 1/25-1/10000秒; NTSC 1/25-1/10000秒
レンズ焦点距離	3.6mm 固定
赤外線照射距離	25m 【20m】
撮影範囲 (10m先参考範囲)	水平画角78°×垂直画角54° (水平 約16m×垂直 約11m)
PoE	IEEE 802.3af
デイ&ナイト	カラー/白黒 (赤外線カットフィルタによる切替)
ノイズリダクション機能	3D NR
WDR	サポート
筐体材質・防水性能	金属、IP67
動作温度	-20°C ~ +60°C RH95%以下 (氷結・結露のないこと)
電源	PoEポートより供給または、DC12V±10%, 900mA【650mA】
寸法	175(W)×66(H)×72(D)mm 【φ110×76(H)mm】
質量	約520g【約380g】(NVR、ケーブル含む)

DAITOKU 株式会社 ダイトク

■ 機械器具設置工事業・電気工事業・埼玉県知事許可(般-26) 第59432号
■ 産業廃棄物収集運搬業許可 第01100162448号

[本社・工場] 〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷 4-8-6

[大阪営業所] 〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町 1-3-7 キタデビル 503

このリーフレットの記載内容は、2023年8月現在のものです。

●製品の色は印刷物ですので実物と若干異なる場合があります。●このリーフレットの記載内容は予告なく変更することがあります。●本書の無断転載を禁じます。●グラシールドは株式会社ダイトクの登録商標です。

公営 GR220213AC



株式会社ダイトクはプロレスラースーパータイガートと、長井 満也氏を応援しています。